


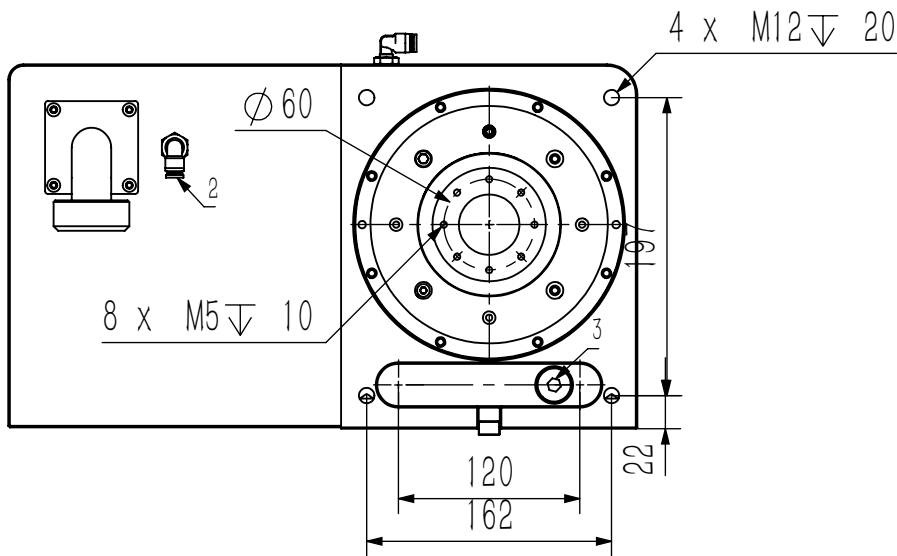
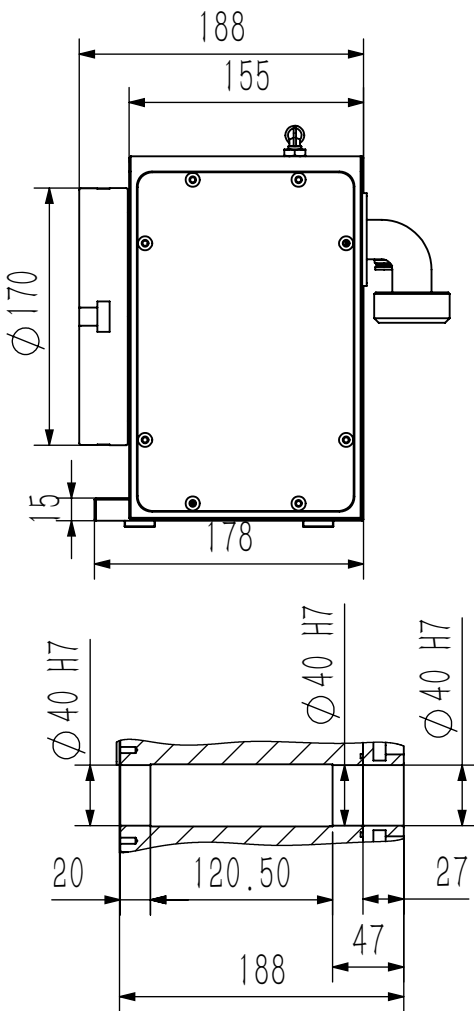


PROJECTION

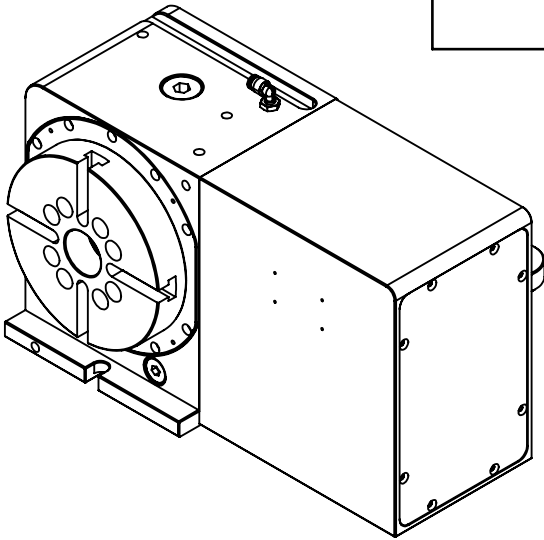

版本号	01	日期	2020/07/06	图纸数量	共1张	第1张
变更标记	变更内容					变更人

Code No.	项目	UNIT 单位	C170
Table Diameter	工作台盘径	Φ mm	Φ 170
Center Height	中心高度	mm	135
Spindle Hole	中心孔径	Φ mm	Φ 40H7
Guide Key Width	定位键宽度	mm	14h7
MIN Increment	最小设定单位		0. 001°
Gear Ratio	减速比		1/40
MAX Rotation Speed (3000rpm)	最高转速	rpm	75
Output Torque At Brake	锁紧压力（油压）	Mpa	0. 6
Output Torque At Pressure	锁紧扭力	N. m	150
Servo Motor	伺服马达	安川	SGM7J-08A
		西门子	IKF7042
		三菱	HG105S
		FANUC	β is4
输出轴端面轴向跳动		mm	≤0. 01
输出轴端面轴向跳动		mm	≤0. 01
Indexing Accuracy	分割精度	arc. sec	±20
Repeatability	重复精度	arc. sec	±4

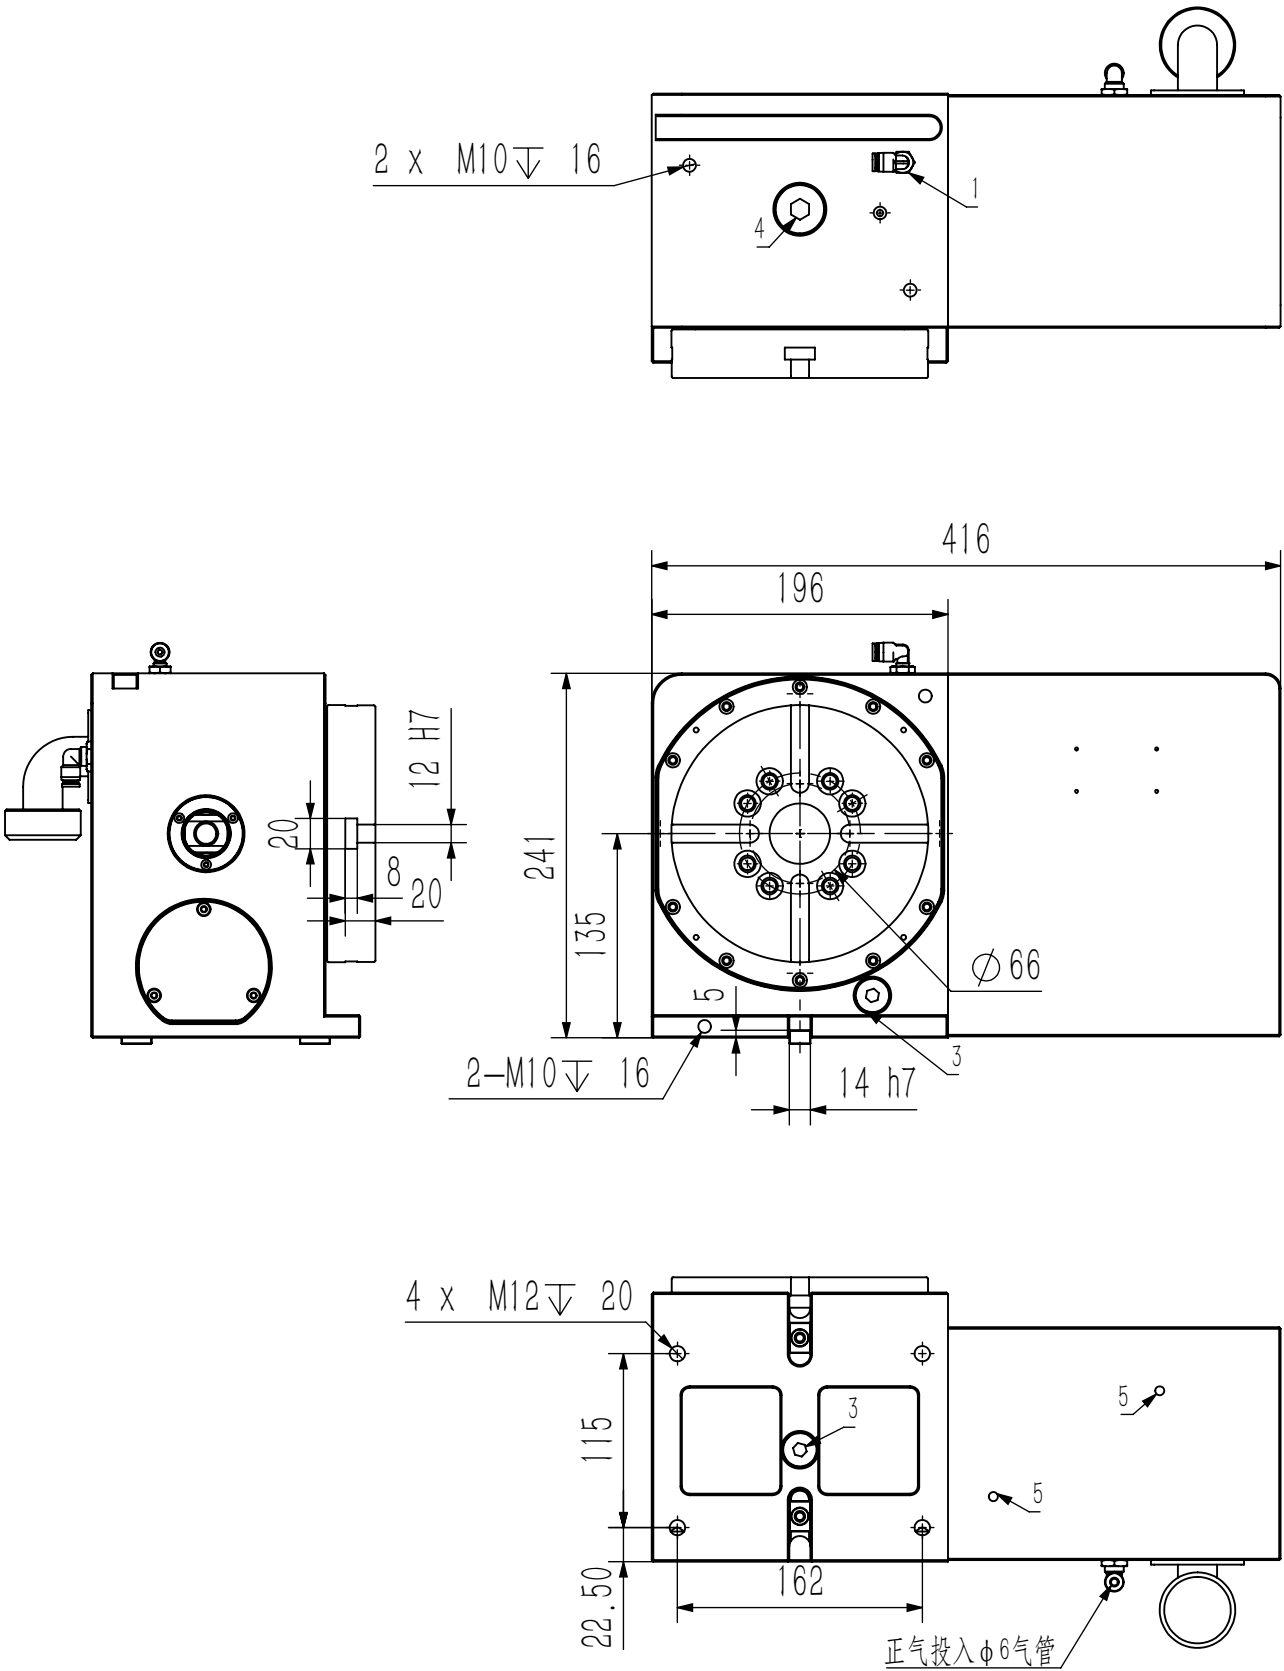

1. 尾座正压输出口 Air outlet
2. 正压投入口 Air feed port
3. 排油孔 Oil of outlet
4. 进油口 Oil of inlet
5. 排水口 Drain hole

Shenzhen Silvercnc Tech	名称	C170 尺寸外观图		
	比例	1:5	图号	
	设计		材料	
	制图		重量/Kg	0.000
	审核		单位	mm